


Modell-Nr.	Nr. 74 nach Tab. 19 (DIN 4108 Bbl 2:2019-06)
Konstruktionsart	zweischalige Außenwand mit Verblendschale, Kategorie B
Anschluss	Tiefgaragendecke
Untergruppe	Tiefgaragendecke innen- und außengedämmt
Variante	Sockeldämmung $\geq 1000\text{mm}$ , Tiefgaragenwand Beton

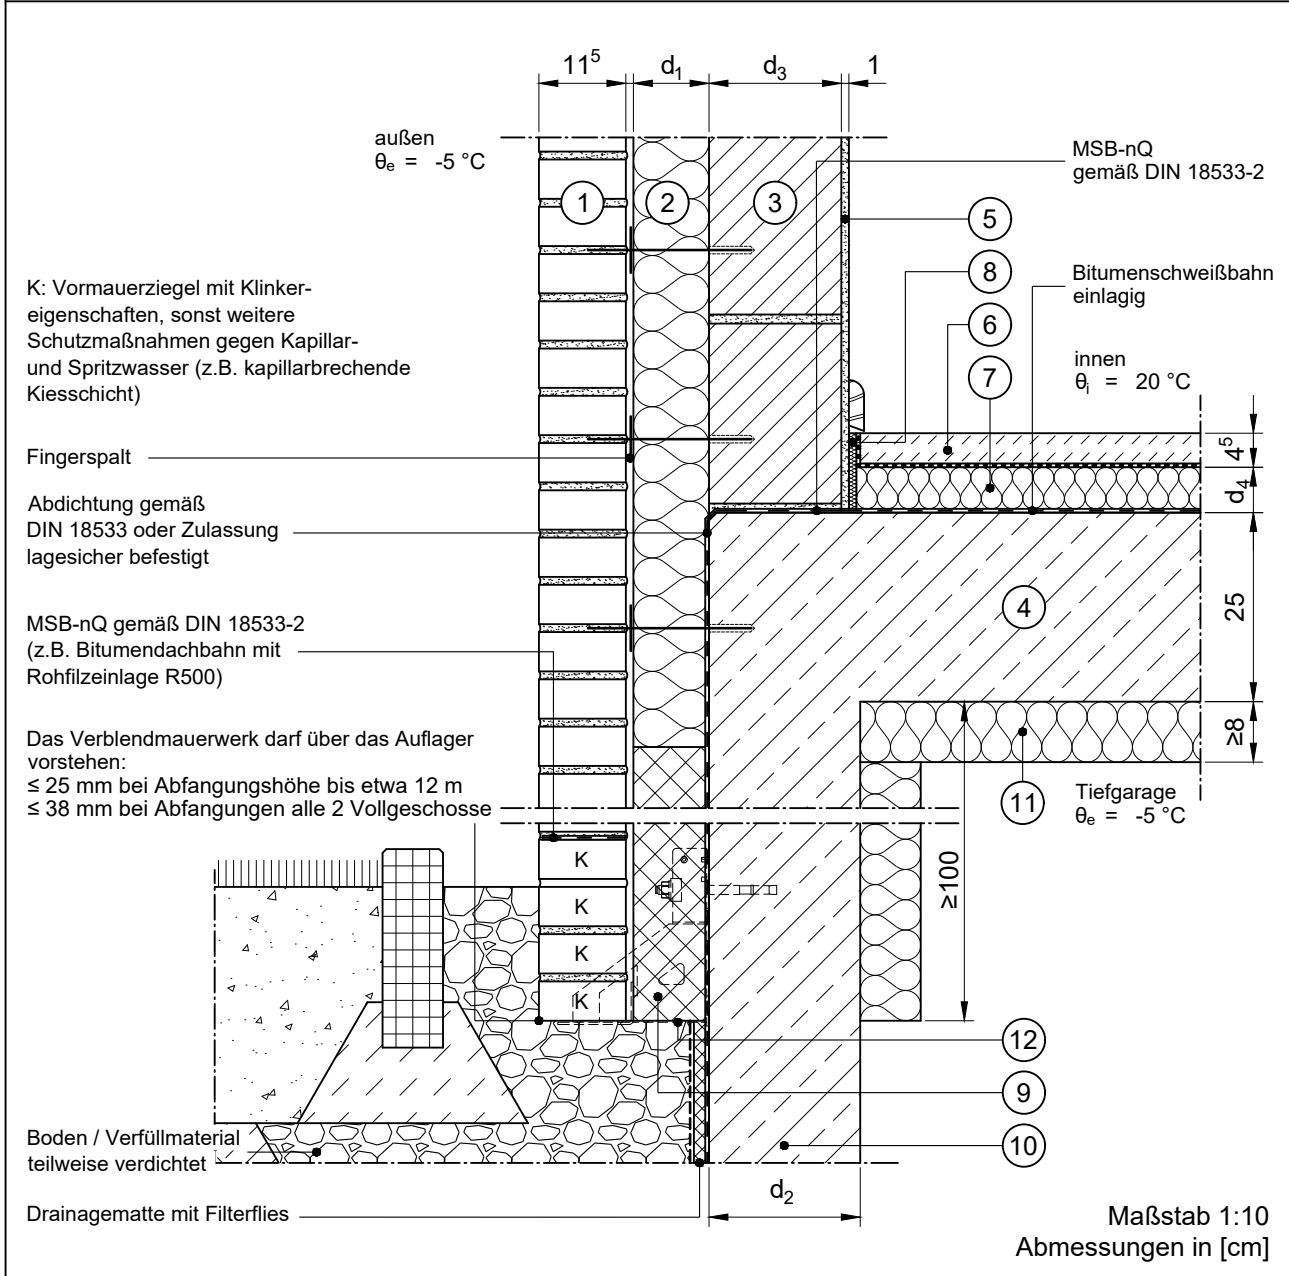

	Schichtbezeichnung	s [m]	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]
①	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	⑦	Trittschalldämmung	$d_4$	-	$\lambda_4$
②	Wärmedämmung als Volldämmung	$d_1$	-	$\lambda_1$	⑧	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040
③	Mauerwerk	$d_3$	-	$\lambda_3$	⑨	Perimeterdämmung	$d_1$	-	$\lambda_1$
④	Stahlbeton	0,25	2300	2,3	⑩	Stahlbeton	$d_2$	-	$\lambda_2$
⑤	Innenputz	0,01	1400	0,70	⑪	Wärmedämmung	0,08	-	0,035
⑥	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4	⑫	Konsolanker (Fa. Modersohn o. glw.)	-	-	-