


Modell-Nr.	Nr. 75 nach Tab. 19 (DIN 4108 Bbl 2:2019-06)
Konstruktionsart	zweischalige Außenwand mit Verblendschale, Kategorie B
Anschluss	Tiefgaragendecke
Untergruppe	Tiefgaragendecke innen- und außengedämmt
Variante	Tiefgaragenwand Beton

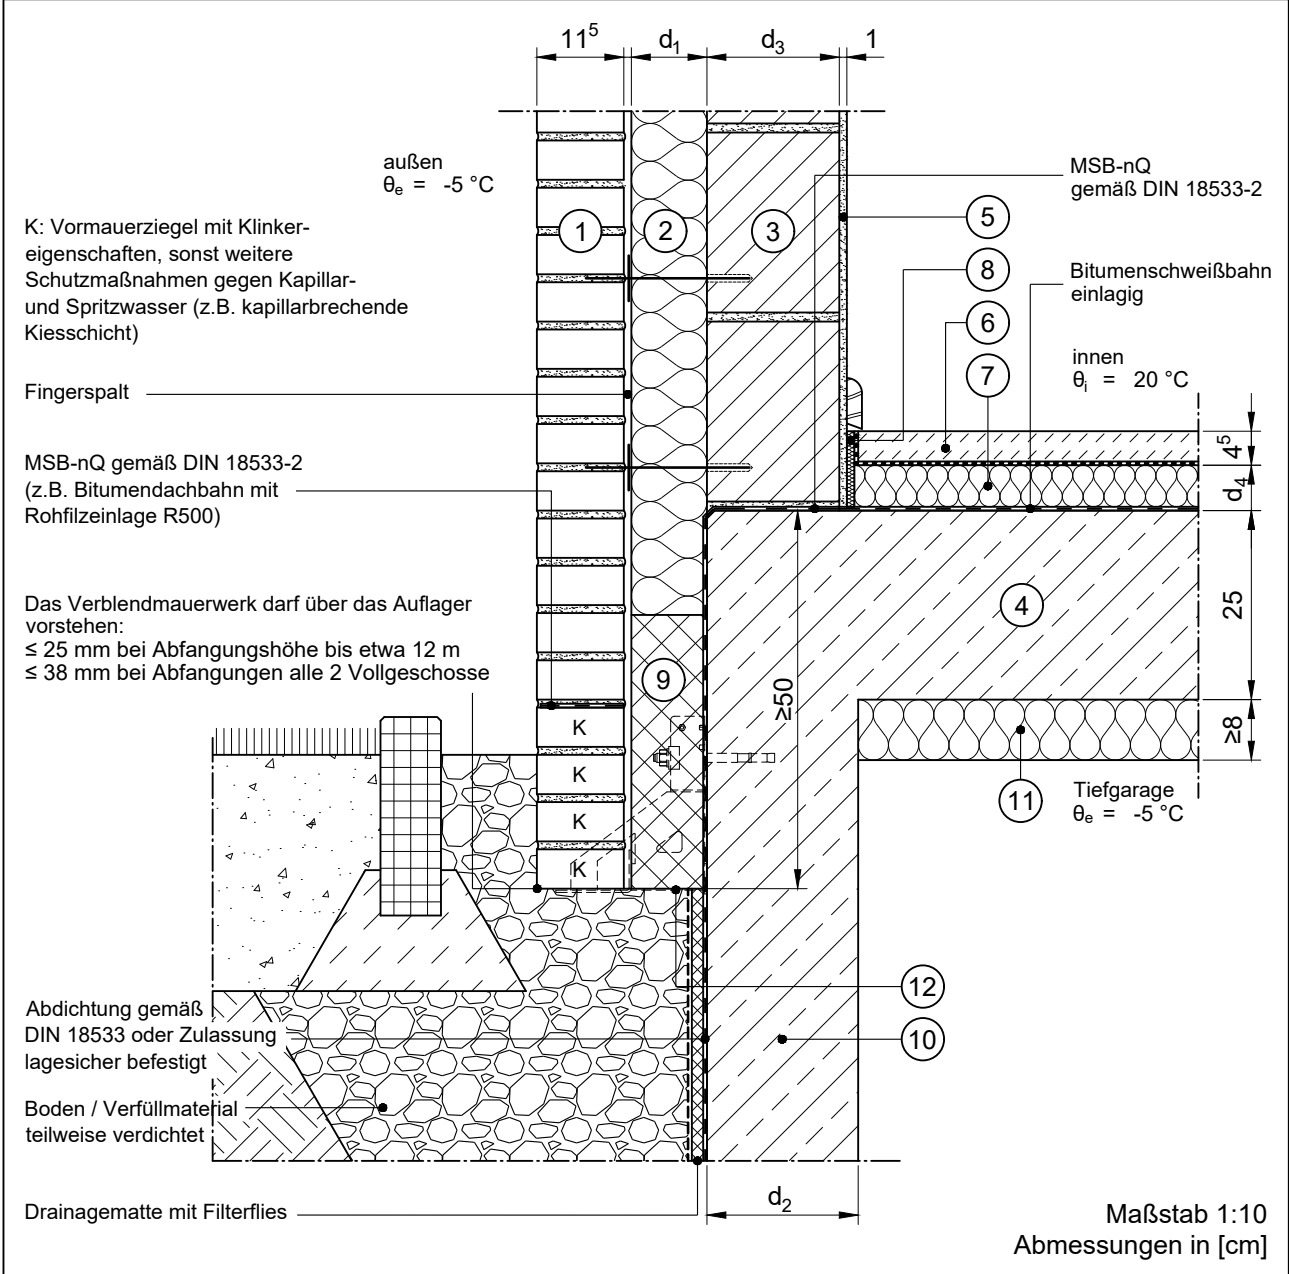

	Schichtbezeichnung	s [m]	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]
①	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	⑦	Trittschalldämmung	d <sub>4</sub>	-	$\lambda_4$
②	Wärmedämmung als Volldämmung	d <sub>1</sub>	-	$\lambda_1$	⑧	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040
③	Mauerwerk	d <sub>3</sub>	-	$\lambda_3$	⑨	Perimeterdämmung	d <sub>1</sub>	-	$\lambda_1$
④	Stahlbeton	0,25	2300	2,3	⑩	Stahlbeton	d <sub>2</sub>	-	$\lambda_2$
⑤	Innenputz	0,01	1400	0,70	⑪	Wärmedämmung	0,08	-	0,035
⑥	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4	⑫	Konsolanker (Fa. Modersohn o. glw.)	-	-	-