


Modell-Nr.	Nr. 77 nach Tab. 19 (DIN 4108 Bbl 2:2019-06)
Konstruktionsart	zweischalige Außenwand mit Verblendschale, Kategorie B
Anschluss	Tiefgaragendecke
Untergruppe	Tiefgaragendecke innen- und außengedämmt
Variante	Wärmedämmstein unter Tiefgaragendecke, Tiefgaragenwand Mauerwerk

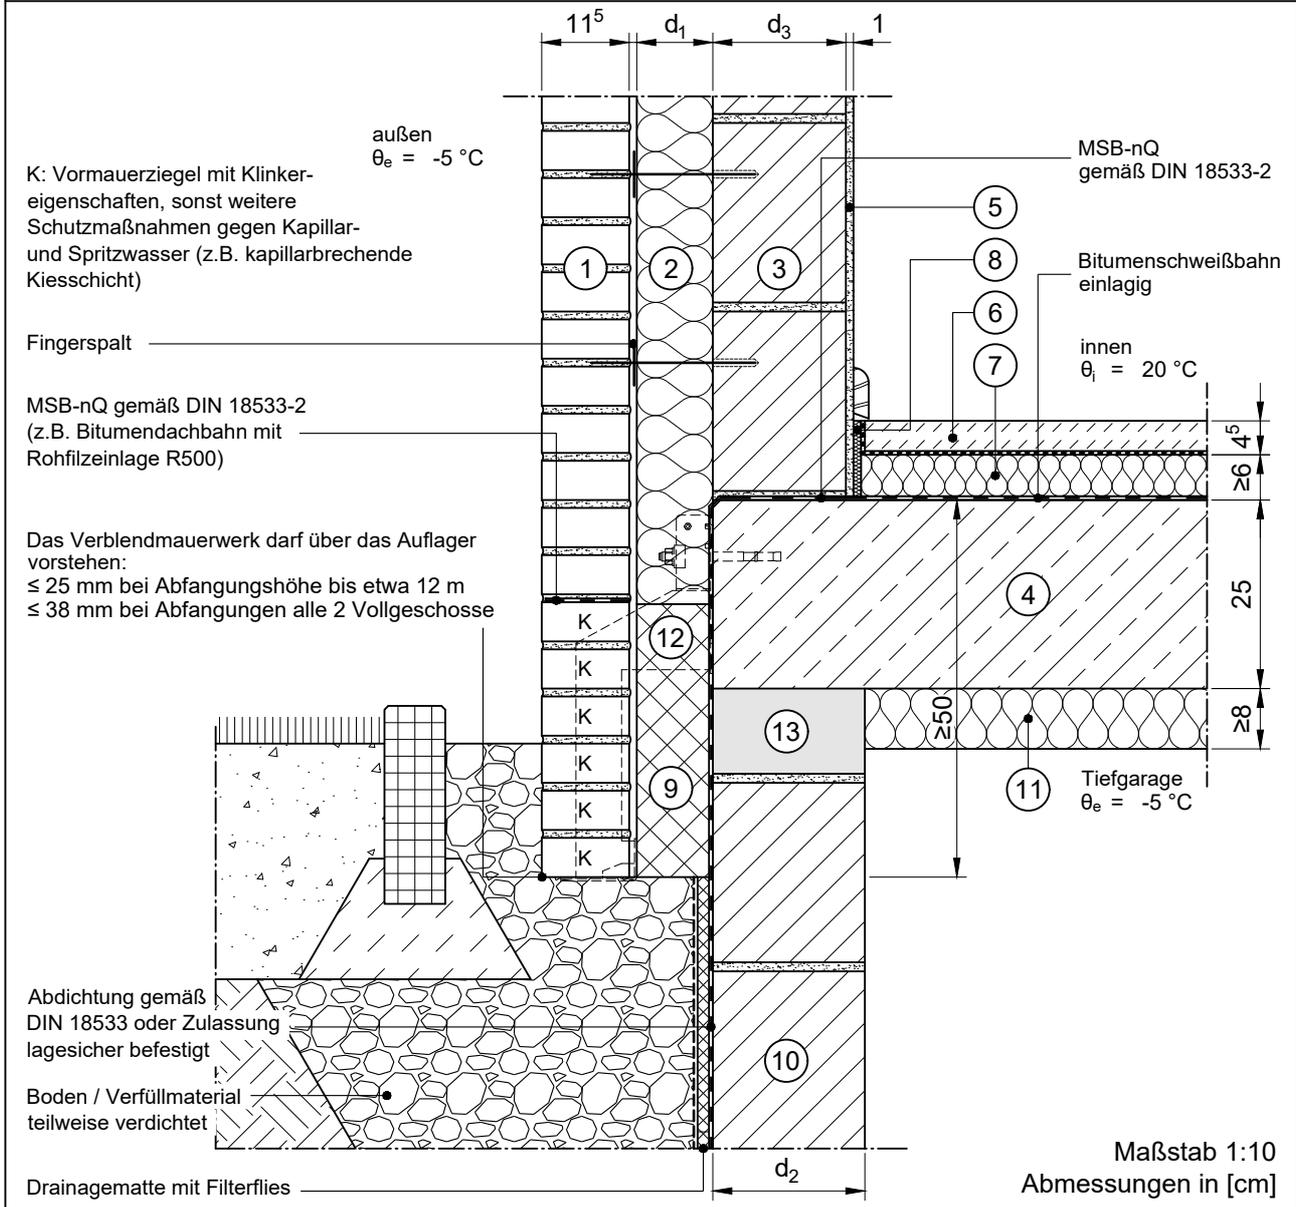

	Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]
①	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	⑧	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040
②	Wärmedämmung als Volldämmung	d_1	-	λ_1	⑨	Perimeterdämmung	d_1	-	λ_1
③	Mauerwerk	d_3	-	λ_3	⑩	Mauerwerk	d_2	-	λ_2
④	Stahlbeton	0,25	2300	2,3	⑪	Wärmedämmung	0,08	-	0,035
⑤	Innenputz	0,01	1400	0,70	⑫	Konsolanker (Fa. Modersohn o. glw.)	-	-	-
⑥	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4	⑬	Wärmedämmstein	0,113	-	0,33
⑦	Trittschalldämmung	0,06	-	0,035					